EVERMATIC



Официальный дистрибьютор в

России г. Санкт - Петербург, 194044,

улица Чугунная дом 2А.

Телефон/факс: 8 (812) 596-30-32

E-mail: info@ptk-welding.ru

www.ptk-welding.ru



Безопасность при проведении сварочных работ / Каталог продукции



Компания Evermatic предлагает инновационное оборудование индивидуальной защиты для сварщиков.

Широкий ассортимент изделий предназначен для защиты работников, выполняющих сварочные и иные работы, связанные с искрообразованием. С начала XXI века компания выросла до уровня одного из известнейших в Финляндии производителей оборудования индивидуальной защиты и экспертов по безопасности сварочных работ.


Мы уделяем первоочередное внимание качеству предлагаемой продукции и услуг. Контроль качества осуществляется на всех этапах, от производства до поставки конечным потребителям. Наша дилерская сеть охватывает

ряд европейских стран.

Мы предлагаем комплексный разнообразный ассортимент профессионального оборудования индивидуальной защиты, созданный на базе многолетней работы, ориентированной на будущее. Ключевые характеристики нашей продукции – эффективность, безопасность и комфорт. Узнайте больше о продукции компании Evermatic!

– Сварочные маски традиционной конструкции	ı .	1-2
- Сварочные маски с автоматическим затемнен	ием.	3-4
– Турбоблок с функцией очистки воздуха (PAPR).		5
– Легкие лицевые маски		6
для использования в комбинации с PAPR.		
– Сварочные маски		
для использования в комбинации с PAPR.		7-8
– Сварочные маски с наушниками, защищающими органы слуха.		9
зацищиощими органы слуха.		
– Сварочные маски <mark>с жёсткой каской.</mark>		10
- Аксессуары: фильтры, линзы и щитки.	11-	12
- Аксессуары: впитывающие пот повязки.		13
Защитная одежда для сварщиков.	14-1	6



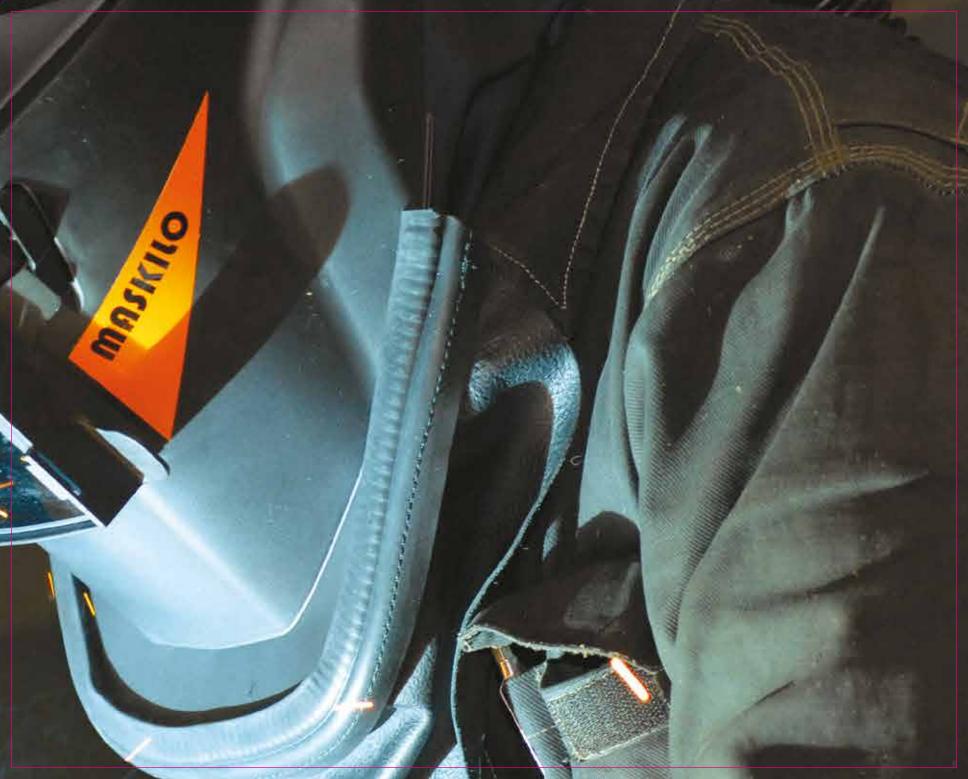

конструкции



Сварочные маски Evermatic

Профессиональные сварочные Evermatic предназначены для сложных условий эксплуатации. Они обеспечивают отличную защиту лица, шеи и ушей от искр и ультрафиолетового излучения. Износостойкость этих масок сочетается с малой массой и эластичностью, благодаря чему снижается напряжение в области шеи. держателе фильтра предусмотрено промежуточное положение, и для визуальной проверки сварного соединения требуется приподнимать полностью. Это ускоряет работу сварщика и делает ненужными многократные кивающие движения.

продуманной конструкции Благодаря передней части маски внутри скапливается меньше диоксида углерода.

- » Размеры фильтра 60 x 110 мм
- » Затемнение фильтра DIN 9
- » Затемненная пластина от УФ-излучения
- » Сертифицированы по CE / EN 175

Номер заказа: 125 001

Запасные части:

115 001 Держатель фильтра Evermatic

116 001 Набор пружин держателя фильтра

111 001 Оголовье

118 001 Впитывающая пот накладка

110 001 УФ - фильтр 60x110 мм

103 001 Защитная пластина, поликарбонат

60х110 мм, толшина 1,0 мм



Сварочные маски Maskilo

Профессиональные сварочные Maskilo рассчитаны на сложные условия эксплуатации. Благодаря продуманной конструкции, они обеспечивают отличную защиту от брызг и дуговых разрядов.

Macku Maskilo изготавливаются из полипропилена, обладают небольшой массой и хорошей гибкостью. Поэтому даже при длительном ношении у сварщика не возникает напряжение в области шеи. Эти маски устойчивы ударным воздействиям, высоким низким температурам сохраняют И работоспособность в самых сложных условиях.

Держатель фильтра можно открывать поэтапно; предусмотрено промежуточное положение.

- » Размеры фильтра 90 x 110 мм
- » Сертифицированы по CE / EN 175
- » Сделано в Финляндии

Номер заказа: 600 000

Запасные части:

115 004 Держатель фильтра Maskilo

116 002 Набор пружин держателя фильтра

611 001 Оголовье М10 с креплениями для

средств защиты органов слуха

700 003 Впитывающая пот накладка

110 003 УФ - фильтр 90х110 мм, DIN 1,7

105 005 Пластина незапотевающая.

поликарбонат/противоударная 90х110 мм **105 002** Пластина, поликарбонат 90x110

толщина 1,0 мм



Сварочные маски Everlux

На лицевой стороне сварочной маски Everlux расположен большой щиток размером 145 х 155 мм, обеспечивающий защиту от ультрафиолетового излучения. Исключительно широкое поле обзора облегчает работу сварщика, позволяя ему свободнее двигаться, даже в сложных условиях, и упрощает операции шлифовки. Сварочный фильтр и щиток, защищающий от ультрафиолетового излучения, можно заменять, не используя специальные инструменты. Изогнутая форма щитка уменьшает теплообразование и отражение бликов света, а также обеспечивает эффективное отведение сварочных дымов.

- » Размеры фильтра 60 x 110 мм
- » Затемнение фильтра DIN 9
- » Размер забрала 145x155 мм
- » Затемненный УФ-щиток
- » Сертифицированы по CE / EN 175

Номер заказа: 135 001

Запасные части:

180 001 Забрало Everlux

101 001 Рамка для сварочного фильтра

111 001 Оголовье

118 001 Впитывающая пот накладка

100 004 Защитная пластина,

поликарбонат с УФ-фильтром, DIN 1,7

100 002 Прозрачная защитная пластина

0.5 MM

100 003 Прозрачная защитная пластина

1,0 mm

Made in Kinland



Сварочные маски Koppanen

Koppanen – хорошая и недорогая базовая модель.

Эти сварочные маски изготавливаются из полипропилена, устойчивого к воздействию пламени, и обеспечивают эффективную защиту от искр и брызг, образующихся при сварке, а также хорошую защиту органов зрения от ультрафиолетового излучения.

Откидная конструкция держателя фильтра, под которым находится прозрачная защитная линза, упрощает операции шлифовки. Благодаря продуманной конструкции передней части маски внутри скапливается меньше диоксида углерода.

- » Размеры фильтра 60 x 110 мм
- » Затемнение фильтра DIN 10
- » Прозрачная внутренняя защитная пластина
- » Сертифицированы по CE / EN 175
- » Сделано в Финляндии

Номер заказа: 119 002

Запасные части:

121 002 Держатель фильтра Koppanen

116 001 Набор пружин держателя фильтра

111 001 Оголовье

118 001 Впитывающая пот накладка

103 001 Защитная пластина,

поликарбонат 60х110 мм, толщина 1,0 мм



Сварочные маски Nahkis

Сварочные маски Nahkis особенно пригодятся для работы в ограниченном пространстве, которое не позволяет использовать маски традиционной конструкции. В качестве примера можно упомянуть сервисные и монтажные операции, а также работы, выполняемее в ремонтных мастерских.

Дышащие маски Nahkis изготавливаются из натуральной кожи и легко подгоняются по форме и размеру головы сварщика. Эти маски обеспечивают отличную защиту всей поверхности головы от искр и брызг.

Маска Nahkis удобно фиксируется на голове наголовником из эластичной ткани. Не используются ни застёжки, ни пластиковые крепления. Держатель фильтра можно открывать поэтапно; предусмотрено промежуточное положение.

- » Для работы в ограниченном пространстве
- » Размеры фильтра 60 x 110 мм
- » Затемнение фильтра DIN 10
- » Затемненный УФ-щиток
- » Сертифицированы по CE / EN 175
- » Натуральная кожа

Номер заказа: 145 001 С защитой шеи **Номер заказа: 145 002** Без защиты шеи

Запасные части:

115 002 Держатель фильтра Nahkis

116 001 Набор пружин держателя фильтра

110 001 УФ - фильтр 60х110 мм, DIN 1,7

118 001 Впитывающая пот накладка

103 001 Защитная пластина, поликарбонат 60х110 мм, толщина 1,0 мм



367-40

Сварочные маски Evolve base

При разработке сварочных масок Evolve первоочередное внимание было уделено удобству пользователей. Эти маски обеспечивают отличную защиту и комфорт для профессиональных сварщиков. Маски Evolve Base оснащены сварочным фильтром традиционной конструкции.

Благодаря продуманной форме, на маску не попадают летящие искры. Щиток шириной 150 мм, предназначенный для операций шлифовки, обеспечивает широкое поле обзора тогда, когда не требуется затемнение.

Для дополнительного комфорта держатель фильтра можно отвести от лица, подняв к верху маски. Этот вариант более удобен в сравнении с механизмами открывания традиционной конструкции, поскольку оптимизируется центр тяжести, расширяется поле обзора, и маска приобретает более компактные размеры.

- » Размеры фильтра 90 x 110 мм
- » Щиток для шлифовки 90х150 mm
- » Изделия сертифицированы по стандартам CE / EN 175
- » Сделано в Финляндии

Номер заказа: 400 000

Запасные части:

111 008 Держатель фильтра в сборе

111 007 Набор креплений, Evolve

111 001Е Оголовье

700 003 Впитывающая пот накладка, черный велюр

105 005 Пластина незапотевающая.

поликарбонат/противоударная 90х110 мм

105 002 Защитная пластина, поликарбонат 90х110 мм,

толщина 1,0 мм

191 000 Забрало для шлифовки Evolve Base FT



Сварочные маски Maskilo / ADC с автоматическим затемнением

Сварочные маски Maskilo и Maskilo ADC с автоматическим затемнением можно использовать при выполнении практически любых операций сварки, а также операций плазменной резки и шлифовки. Фильтрующий картридж с фотоэлементами активируется автоматически, под действием света. Ни выключатель, ни аккумуляторы не требуются.

В масках Maskilo ADC применены самые современные технологии, и при сварке в любых положениях обеспечено равномерное затемнение по всей поверхности картриджа, без угловых бликов света. Регулируемые параметры: затемнение в диапазоне 9-13, чувствительность, краткая или длительная задержка при изменении интенсивности затемнения.

- » Размеры фильтра 90 x 110 мм
- » Оптический класс: 1/1/1 (ADC 1/1/1/2)
- » Регулируемые параметры в моделях V9-13DS и ADC
- » Сертифицированы по CE / EN 175

арт. **600 003** (DIN 10), арт. **600 004** (DIN 11) арт. **600 005** (V9-13DS), арт. **600 024** (ADC)

Запасные части:

115 004 Держатель фильтра Maskilo

116 002 Набор пружин держателя фильтра Maskilo

611 001 Оголовье М10 с креплениями для средств защиты органов слуха

700 003 Впитывающая пот накладка, черный велюр

105 005 Пластина незапотевающая.

поликарбонат/противоударная 90х110 мм

105 002 Защитная пластина, поликарбонат 90х110 мм. толшина 1.0 мм

103 004 Внутренняя пластина 51x108

132 005 Авт. фильтр 90x110 мм DIN 10

132 006 Авт. фильтр 90х110 мм DIN 11

132 007 Авт. фильтр 90х110 мм V9-13DS

136 004 Авт. фильтр 90х110 мм ADC



Сварочные маски Evermatic с автоматическим затемнением

В сварочных масках Evermatic с автоматическим затемнением предусмотрено фиксированное затемнение. В момент формирования сварочной дуги активируется автоматическое затемнение, соответствующее стандарту DIN 10 или DIN 11 (в зависимости от модели).

Маски Evermatic отлично подходят для работ, при выполнении которых часто применяются сварочные технологии SMAW или MIG/MAG.

Фильтрующий картридж с фотоэлементами активируется автоматически, под действием света. Ни выключатель, ни аккумуляторы не требуются. Маски Evermatic можно использовать в комбинации с PAPR, жёсткой каской или наушниками, защищающими органы слуха.

- » Размеры фильтра 60 x 110 мм
- » Затемнение фильтра DIN 10 или 11
- » Начальное затемнение DIN 3
- » Оптический класс: 1/1/1
- » Сертифицированы по CE / EN 175

арт. 130 004 (DIN 10), арт. 137 004 (DIN 11)

Запасные части:

115 001 Держатель фильтра Evermatic

116 001 Набор пружин держателя фильтра

111 001 Оголовье

118 001 Впитывающая пот накладка

103 002 Защитная пластина, поликарбонат

60х110 мм, толщина 0,5 мм

103 001 Защитная пластина, поликарбонат

60х110 мм, толщина 1,0 мм

131 004 Авт. фильтр DIN 10

136 004 Авт. фильтр DIN 11



Сварочные маски Nahkis с автоматическим затемнением

Сварочные маски Nahkis с автоматическим затемнением предназначены для работ, выполняемых в ограниченном пространстве. В момент формирования сварочной дуги активируется автоматическое затемнение, соответствующее стандарту DIN 10 или DIN 11 (в зависимости от модели).

Маски Nahkis отлично подходят для ремонтных, сервисных и профилактических работ, при выполнении которых часто применяются сварочные технологии SMAW и/или MIG/MAG.

Фильтрующий картридж с фотоэлементами активируется автоматически, под действием света. Ни выключатель, ни аккумуляторы не требуются. Два варианта исполнения: с воротником для защиты шеи или без него.

- » Размеры фильтра 60 x 110 мм
- » Затемнение фильтра DIN 10 или 11
- » Начальное затемнение DIN 3
- » Оптический класс: 1/1/1
- » Сертифицированы по CE / EN 175
- » Натуральная кожа

арт. 145 004 DIN 10, Без защиты шеи

арт. 145 005 DIN 10, С защитой шеи

арт. 145 006 DIN 11, Без защиты шеи

арт. 145 008 DIN 11, С защитой шеи

Запасные части:

115 002 Держатель фильтра Nahkis

116 001 Набор пружин держателя фильтра

103 002 Защитная пластина, поликарбонат

60х110 мм, толщина 0,5 мм

103 001 Защитная пластина, поликарбонат

60х110 мм, толщина 1,0 мм

131 004 Авт. фильтр DIN 10

136 004 Авт. фильтр DIN 11



При разработке сварочных масок Evolve, первоочередное внимание было уделено удобству пользователей. Эти маски обеспечивают отличную защиту и комфорт для профессиональных сварщиков. Маски Evolve Auto оснащены сварочным фильтром с автоматическим затемнением.

Фильтрующий картридж с фотоэлементами активируется автоматически под действием света. Ни выключатель, ни аккумуляторы не требуются. Благодаря продуманной форме, на маску не попадают летящие искры. Щиток шириной 150 мм, предназначенный для операций шлифовки, обеспечивает широкое поле обзора когда не требуется затемнение.

Для дополнительного комфорта держатель фильтра можно отвести от лица, подняв к верху маски. Этот вариант более удобен в сравнении с механизмами открывания традиционной конструкции, поскольку оптимизируется центр тяжести, расширяется поле обзора, и маска приобретает более компактные размеры.

» Оптический класс: 1/1/1 (ADC 1/1/1/2)

» Регулируемые параметры в моделях V9-13DS и ADC

- » Размеры щитка для операций шлифовки: 90 x 150 мм
- » Сертифицированы по CE / EN 175

Номер заказа: 400 003 (DIN 10) Номер заказа: 400 004 (DIN 11) Номер заказа: 400 005 (V9-13DS) Номер заказа: 400 006 (ADC) **111 008** Держатель фильтра в сборе **111 007** Набор пружин держателя фильтра

111 001E Оголовье

700 003 Впитывающая пот накладка, черный велюр

105 005 Пластина незапотевающая, поликарбонат/противоударная 90х110 мм

105 002 Пластина, поликарбонат 90х110 толшина 1.0 мм

103 004 Внутренняя пластина 51x108

191 001 Забрало для шлифовки Evolve Auto ВТ

132 005 Авт. фильтр 90х110, DIN 10

132 006 Авт. фильтр 90х110, DIN 11

132 007 Авт. фильтр 90х110, V 9-13 DS

132 008 Авт. фильтр 90х110, ADC



clean air basic 2000

Турбоблок с функцией очистки воздуха (РАРК)

Турбоблоки Clean Air Basic 2000 Dual Flow с аккумуляторным питанием приводятся в действие электродвигателем. Они одобрены для использования в комбинации со сварочными касками Evermatic PAPR и легкими лицевыми масками CA.

Эти турбоблоки оснащены фильтрами типа Р3, которые эффективно удаляют летучие загрязнения и подают в зону, где находится голова сварщика, отфильтрованный воздух. Фильтр Р3 надежно задерживает твердые и жидкие загрязнения, в частности пыль, влагу, сварочные пары, микроорганизмы и радиоактивные частицы.

Поток воздуха, нагнетаемый дутьевым вентилятором, даже при высоких температурах поддерживает комфортную прохладу в зоне головы и препятствует запотеванию сварочного фильтра. Вентилятор для подачи воздуха размещается на поясе и надёжно фиксируется широким удобным ремнём на подкладке. Даже в сложных условиях этот турбоблок обеспечивает отличную защиту.

- » Масса: 900 г.
- » Удобная конструкция.
- » Два режима подачи воздуха: TURBO (210 л/мин) и ECO (160 л/мин).
- » Время работы между перезарядками: от 6 до 9 часов, в зависимости от режима.
- » Изделия сертифицированы по стандарту EN 12941 TH1.

Номер заказа: 800 000XC Clean air basic 2000 DF (блок мотора, шланг, опорный ремень и зарядное устройство)

Номер заказа: 800 000HX Clean air basic 2000 DF (блок мотора)

Аксессуары:

700 030 Автоматическое зарядное устройство CA-basic 2000

800 017 Аккумулятор CA Basic DF NiMh

700 060BB Шланг CA 2000 байнет- байнет

150 003 Кожух шланга, жароустойчивый

710 092 Опорный ремень, широкий

800 015 Фильтр предварительной очистки, 10 штук

800 020 Фильтр от запаха, 10 штук

800 010 РЗ Фильтр тонкой очистки



использования в комбинации Лицевые маски СА-1

Короткую лицевую маску СА-1 можно использовать в комбинации турбоблоком Clean Air Basic 2000 DF. Шланг для подачи воздуха крепится на тыльной стороне лицевой маски с удобного помощью штыкового соединения.

Большой щиток, удобно регулируемый нескольких направлениях, обеспечивает широкое поле обзора. СА-1 защищает от легких летучих брызг не только органы дыхания, но и лицо и волосы.

Благодаря хорошей циркуляции воздуха, специальной обработке поверхности и системе вытяжной вентиляции, которая отводит выдыхаемый воздух, щиток запотевает. Лицевые маски СА-1 оранжевого или голубого цвета мало весят и идеально подходят для длительной и повседневной носки.

- » Масса 180 г
- » Прозрачный щиток
- » Сертифицированы EN 12941

Номер заказа: 710 100 (оранжевый) **Номер заказа: 710 100В** (синий)



Лицевые маски СА-2

Длинную лицевую маску СА-2 можно использовать в комбинации с турбоблоком Clean Air Basic 2000 DF. Шланг для подачи воздуха крепится на тыльной стороне лицевой маски с удобного помощью штыкового соединения.

Большой щиток, удобно регулируемый направлениях, нескольких обеспечивает широкое поле обзора. СА-2 защищает от легких летучих брызг не только органы дыхания, но и голову, шею, плечи и грудную клетку.

Благодаря хорошей циркуляции воздуха, специальной обработке поверхности и системе вытяжной вентиляции, которая отводит выдыхаемый воздух, щиток не Предлагаются запотевает. маски оранжевого и голубого цвета.

- » Масса 250 г
- » Прозрачный щиток
- » Сертифицированы EN 12941

Номер заказа: 710 200 (оранжевый) **Номер заказа: 710 200В** (синий)



Лицевые маски СА-3 с жёстким экраном и широким полем обзора обеспечивают защиту дыхания и предохраняют от брызг. Эти маски можно использовать комбинации с турбоблоком Clean Air Basic 2000 DF. Шланг для подачи воздуха крепится на тыльной стороне лицевой маски с помощью удобного штыкового соединения.

Лицевые маски СА-3 защищают органы и дыхания согласно требованиям стандартов EN 166 и EN 12941 соответственно. Большой щиток, удобно регулируемый в нескольких направлениях, обеспечивает широкое поле обзора.

Благодаря хорошей циркуляции воздуха, специальной обработке поверхности и системе вытяжной вентиляции, которая отводит выдыхаемый воздух, щиток не запотевает. СА-3 – идеальный выбор в том случае, если для защиты лица и органов дыхания требуется экран небольшой массы.

- » Macca 520 г
- » Прозрачный шиток
- »Сертифицированы EN 12941

Номер заказа: 710 300



Лицевые маски СА-10

Лицевую маску средней длины СА-10 можно использовать в комбинации с турбоблоком Clean Air Basic 2000 DF. Двойное уплотнение обеспечивает требуемую герметичность.

Большой щиток, удобно регулируемый нескольких направлениях, обеспечивает широкое поле обзора. СА-10 защищает от легких летучих брызг не только органы дыхания, но и голову сварщика.

Благодаря хорошей циркуляции воздуха, специальной обработке поверхности и системе вытяжной вентиляции, которая отводит выдыхаемый воздух, щиток не запотевает. Лицевые маски СА-10 оранжевого или голубого цвета мало весят и идеально подходят для длительной и повседневной носки.

- » Macca: 225 г
- » Прозрачный щиток
- » Двойное уплотнение
- » Изделия сертифицированы по стандарту EN 12941

Номер заказа: 711 000В (синий) Номер заказа: 711 000 (оранжевый)



Комбинации с РАРВ (Сеалы) В МСПОЛЬЗОВАНИЯ С РАРВ (Сеалы) В МСПОЛЬЗОВАНИЯ С В В МОПОЛЬЗОВАНИЯ В МОПОЛЬЗОВАНИЯ В В МОПОЛЬЗО

Лёгкие сварочные маски Evermatic Air с защитой органов дыхания предназначены для профессионального использования. Изделия поставляются полностью собранными, в комплекте с тканевыми чехлами и воздуховодами. Во внутреннем объеме маски поддерживается давление выше атмосферного, благодаря чему твёрдые загрязнения не попадают в зону дыхания. Каска защищает сварщика от твёрдых и жидких инородных веществ, от сварочных паров и пыли.

Модель Evermatic Air создана на базе модели Evermatic.

Эти сварочные маски можно использовать в комбинации с наушниками, защищающими органы слуха.

- » Размеры фильтра 60 x 110 мм
- » Сделано в Финляндии

Запасные части:

155 006 Воздуховод, Evermatic Air **116 005** Оголовье с воздуховодом

149 003 Набор уплотнителей, Evermatic Air

150 003 Кожух шланга, жароустойчивый

700 003 Впитывающая пот накладка, черный велюр

Номер заказа:

Evermatic Air без турбоблока

160 003 Evermatic Air 60х110 мм DIN 9

130 003 Evermatic Air 60x110 мм с фильтром авт. затемнения DIN 10 **130 005** Evermatic Air 60x110 мм с фильтром авт. затемнения DIN 11

Evermatic Air комплекты (входит сварочная маска, зарядное устройство, шланг и опорный ремень)

163 003 Evermatic Air DIN 9 + Clean Air Basic 2000 DF

167 003 Evermatic Air 60x110 мм с фильтром авт. затемнения DIN 10 + Clean Air Basic 2000 DF

166 003 Evermatic Air 60x110 мм с фильтром авт. затемнения DIN 11 + Clean Air Basic 2000 DF



Сварочные маски Everlux Air

Лёгкие сварочные маски Everlux Air с защитой органов дыхания оснащены широким щитком, блокирующим ультрафиолетовое изучение. Во внутреннем объеме маски поддерживается давление выше атмосферного, благодаря чему твёрдые загрязнения не попадают в зону дыхания. Каска защищает сварщика от твёрдых и жидких инородных веществ, от сварочных паров и пыли.

Модель Everlux Air создана на базе модели Everlux.

Эти сварочные маски можно использовать в комбинации с наушниками, защищающими органы слуха.

- » Размеры фильтра 60 x 110 мм
- » Размеры шитка 145 x155 мм
- » Сделано в Финляндии

Номер заказа:

135 003 Сварочная маска Everlux Air (без турбоблока) **135 006** Everlux Air + Clean Air Basic 2000 DF (входит сварочная маска, зарядное устройство, шланг и опорный ремень)

Запасные части:

155 006 Воздуховод, Everlux Air

116 005 Оголовье с воздуховодом

149 003 Набор уплотнителей, Everlux Air

150 003 Кожух шланга, жароустойчивый

700 003 Впитывающая пот накладка, черный велюр



Сварочные маски Maskilo M10 Air

Сварочные маски Maskilo M10 Air с защитой органов дыхания имеют универсальное назначение. Во внутреннем объеме маски поддерживается давление выше атмосферного, благодаря чему твёрдые загрязнения гарантированно не попадают в зону дыхания. Маска защищает сварщика от твёрдых и жидких инородных веществ, от сварочных паров и пыли.

Сварочные маски Maskilo M10 Air поставляются полностью собранными, в комплекте воздуховодами и уплотнениями. Они имеют небольшую массу и долговечную конструкцию.

Модель Maskilo M10 Air создана на базе модели Maskilo.

Эти сварочные маски можно использовать в комбинации с наушниками, защищающими органы слуха.

- » Размеры фильтра 90 x 110 мм
- » Сделано в Финляндии

Запасные части:

155 005 Оголовье с воздуховодом

149 004 Набор уплотнителей, Maskilo M10 Air

150 003 Кожух шланга, жароустойчивый

114 000 Набор липучек

118 002 Впитывающая пот накладка Maskilo M10 Air

Номер заказа:

Маски без турбоблока

600 002 Maskilo M10 Air 90x110 mm DIN 10 600 006 Maskilo M10 Air 90x110 мм с фильтром авт. затемнения DIN 10 600 007 Maskilo M10 Air 90x110 мм с фильтром авт. затемнения DIN 11 600 008 Maskilo M10 Air 90x110 мм с фильтром авт. затемнения V9-13DS 600 008ADC Maskilo M10 Air 90x110 мм с фильтром авт. затемнения 9-13 ADC

Комплекты (входит сварочная маска, зарядное устройство, шланг и опорный ремень)

600 001 Maskilo M10 Air DIN 10 + Clean Air Basic 2000 DF

600 009 Maskilo M10 Air с фильтром авт. затемнения DIN 10 + Clean Air Basic 2000 DF **600 010** Maskilo M10 Air с фильтром авт. затемнения DIN 11 + Clean Air Basic 2000 DF **600 011** Maskilo M10 Air с фильтром авт. затемнения V9-13DS + Clean Air Basic 2000 DF **600 011ADC** Maskilo M10 Air с фильтром авт. затемнения 9-13ADC + Clean Air Basic 2000 DF



защищающими органы слуха





Сварочные маски Maskilo M10 с наушниками, защищающими органы слуха

Сварочные маски Maskilo M10 можно использовать в комбинации с наушниками, защищающими органы слуха.

Наголовник, с помощью которого маска фиксируется на голове, снабжен быстродействующим механизмом для закрепления наушников. Сварщик легко может сдвинуть наушники в сторону, чтобы немного отдохнуть или поговорить с коллегами, и почти так же легко снять.

- » Размеры фильтра 90 x 110 мм
- » Изделия сертифицированы по стандартам CE / EN 175
- » Сделано в Финляндии

Номер заказа:

Сварочная маска Maskilo M10 с зашитными наушниками

600 000A Maskilo M10 + наушники Peltor optime I 600 000B Maskilo M10 + наушники Peltor optime II **600 000С** Maskilo M10 + наушники Silenta с FM радио

Сварочная маска Maskilo M10 с фильтром автоматического затемнения и защитными наушниками

600 005A Maskilo M10 авт. фильтр V9-13DS + наушники Peltor optime I **600 005B** Maskilo M10 авт. фильтр V9-13DS + наушники Peltor optime II **600 005C** Maskilo M10 авт. фильтр V9-13DS + радио Silenta FM

Сварочная маска Maskilo M10, блок очистки воздуха и защитные наушники (комплект)

600 001A Maskilo M10 Air в комплекте с CA 2000 DF + Peltor Optime I **600 001B** Maskilo M10 Air в комплекте с CA 2000 DF + Peltor Optime II **600 001С** Maskilo M10 Air в комплекте с CA 2000 DF + радио Silenta FM





Сварочные маски Evermatic с наушниками, защищающими органы слуха

Сварочные маски Evermatic можно использовать в комбинации с наушниками, зашишающими органы слуха.

Наголовник, с помощью которого маска фиксируется на голове, снабжен быстродействующим механизмом для закрепления наушников. Сварщик легко может сдвинуть наушники в сторону, чтобы немного отдохнуть или поговорить с коллегами, и почти так же легко снять.

- » Размеры фильтра 60 x 110 мм
- » Изделия сертифицированы по стандартам CE / EN 175
- » Сделано в Финляндии

Номер заказа:

Сварочная маска Evermatic с защитой слухового аппарата

125 001A Evermatic + наушники Peltor optime I **125 001С** Evermatic + наушники Silenta c FM радио

Сварочная маска Evermatic с фильтром автоматического затемнения и защитными наушниками

130004A Evermatic DIN 10 + наушники Peltor optime I 130004C Evermatic DIN 10 + наушники Silenta с FM радио 137004A Evermatic DIN 11 + наушники Peltor optime I 137004C Evermatic DIN 11 + наушники Silenta с FM радио

Сварочная маска Evermatic, пневматический очиститель воздуха и средства защиты слуха (комплект)

163 003A Комплект Evermatic Air CA 2000 DF + Peltor Optime I **163 003С** Evermatic Air в комплекте с CA 2000 DF + радио Silenta FM



Сварочные маски Maskilo M10 с жёсткой каской

Благодаря адаптеру можно использовать сварочные маски Maskilo M10 с жёсткой каской. Надежная и сбалансированная комбинация («маска – каска») защищает голову сварщика от возможных травм, связанных, в частности, и с выполнением сварочных работ.

Сварочная маска поставляется в комплекте с жёсткой каской Peltor G3000. Предлагаются каски разных цветов. каску можно отсоединить от маски за считанные секунды. Также можно приобрести сварочную маску только с адаптером, т.е. без жёсткой каски

- » Размеры фильтра 90 x 110 мм
- » Изделия сертифицированы по стандартам CE / EN 175
- » Сделано в Финляндии

Номер заказа:

Сварочная маска Maskilo M10 с каской

600 017 Maskilo M10 + каска Peltor G3000

Сварочная маска Maskilo M10 с фильтром автоматического затемнения и каской

600 018 Maskilo DIN 10 + каска Peltor G3000

600 019 Maskilo DIN 11 + каска Peltor G3000

600 020 Maskilo V9-13DS + каска Peltor G3000

Сварочная маска Maskilo M10 с адаптером для каски (не входит в комплект)

600 016 Maskilo M10 с адаптером для каски

600 021 Maskilo M10 Auto. DIN10 с адаптером для каски

600 022 Maskilo M10 Auto. DIN11 с адаптером для каски

600 023 Maskilo M10 Auto. V9-13DS с адаптером для каски



Сварочные маски Evermatic с жёсткой каской

Благодаря адаптеру можно использовать сварочные маски Evermatic в комбинации с жёсткой каской. Надежная и сбалансированная комбинация «маска – каска» защищает голову сварщика от возможных травм, связанных, в частности, и с выполнением сварочных работ.

Сварочная маска в комбинации с жёсткой каской часто оказывается необходимой на стройках и иных рабочих площадках.

Сварочная маска поставляется в комплекте с жёсткой каской Peltor G3000. Предлагаются каски разных цветов, маску можно отсоединить от каски за считанные секунды.

Также можно приобрести сварочную маску только с адаптером, т.е. без жёсткой каски.

- » Размеры фильтра 60 x 110 мм
- » Изделия сертифицированы по стандартам CE / EN 175
- » Сделано в Финляндии

Номер заказа:

Сварочная маска Evermatic с каской

125 002 Сварочная маска Evermatic + сварочная каска Peltor

G3000 с фильтром автоматического затемнения

125 003 Evermatic DIN 10 + каска Peltor G3000

125 004 Evermatic DIN 11 + каска Peltor G3000

Сварочная маска Evermatic с адаптером для каски (не входит в комплект)

125 005 Evermatic с адаптером для каски

125 006 Evermatic Auto. DIN 10 с адаптером для каски

125 007 Evermatic Auto. DIN 11 с адаптером для каски

Аксессуары: фильтры, линзы и щитки



Аксессуары: фильтры, защитные пластины линзы и щитки



Сварочные фильтры 60 х 110 мм

Устойчивые к воздействию высоких температур фильтры традиционной предназначены конструкции выполнения сварочных работ. Фильтры обеспечивают отличную защиту от ультрафиолетового инфракрасного И излучения.

» Размер 60 x 110 мм

Номер заказа:

104 001 DIN 8

105 001 DIN 9

106 001 DIN 10

107 001 DIN 11

108 001 DIN 12

109 001 DIN 13

Сварочные фильтры 90 х 110 мм

Устойчивые к воздействию высоких традиционной температур фильтры конструкции предназначены выполнения сварочных работ. Фильтры обеспечивают отличную защиту от ультрафиолетового и инфракрасного излучения.

» Размер 60 x 110 мм

Номер заказа:

104 014 DIN 8

104 011 DIN 9

104 016 DIN 10

104 012 DIN 11

104 013 DIN 12 104 017 DIN 13



Фильтры с автоматическим затемнением 60 х 110 мм

Затемнение активируется автоматически. Фильтры снабжены фотоэлементами, поэтому не требуются ни аккумуляторы, ни выключатели.

» Размер 60 x 110 мм

Номер заказа:

131 004 Фильтр авт. затемнения DIN 10 136 004 Фильтр авт. затемнения DIN 11



Фильтры с автоматическим затемнением 90 x 110 мм

Затемнение активируется автоматически. Фильтры снабжены фотоэлементами, поэтому не требуются ни аккумуляторы, ни выключатели.

В моделях V9-13DS и ADC предусмотрена чувствительности, регулировка интенсивности затемнения и задержки при изменении интенсивности затемнения.

» Размер 90 x 110 мм

Номер заказа:

132 005 Фильтр авт. затемнения DIN 10

132 006 Фильтр авт. затемнения DIN 11

132 007 Фильтр авт. затемнения V9-13DS

132 008 Фильтр авт. затемнения АDC

Техническая спецификация автоматических затемняющих фильтров

Наименование	Авт. фильтр DIN10	Авт. фильтр DIN11	Авт. фильтр V9-13D	S Авт. фильтр ADC
Модель	131004, 132005	136004, 132006	132007	132008
Начальное затемнение	DIN 3	DIN 3	DIN 4	DIN 4
Затемнение при сварке	DIN 10	DIN 11	DIN 9-13	DIN 9-13
Регулировка затемнени:	я нет	нет	да / бесступенчатая	да / бесступенчатая
Энергоснабжение	солнечные батареи	солнечные батареи	солнечные батареи	солнечные батареи
Время затемнения	0,0005 s (23 °C)	0,0005 s (23 °C)	0,00015 s (23 °C)	0,00015 s (23 °C)
Время высветления	0,2 c	0,2 c	0,2 - 0,8 c	0,2 - 0,8 c
УФ / IR защита	УФ 15 / IR 14	УФ 15 / IR 14	УФ 15 / IR 14	УФ 15 / IR 14
Рабочая Температура	-10 °C - +55 °C	-10 °C - +55 °C	-10 °C - +55 °C	-10 °C - +55 °C
Температура хранения	-10 °C - +40 °C	-10 °C - +40 °C	-10 °C - +40 °C	-10 °C - +40 °C
TIG обнаружение	хорошее	хорошее	хорошее	хорошее
Сертификация	EN169 / EN379	EN169 / EN379	EN169 / EN379	EN169 / EN379
Оптический класс	1/1/1	1/1/1	1/1/1	1/1/1/2
Гарантия	2 года	2 года	2 года	2 года



Пластины, защищающие от брызг

Прозрачные брызгозащитные пластины можно использовать для защиты фильтров традиционной конструкции и фильтров с автоматическим затемнением.

Рекомендуется заменять пластины как минимум еженедельно, а при возникновении повреждений – немедленно.

Номер заказа:

Размер пластин 60 х 110 мм

102 001 Рассеивающая пластина, стекло **103 002** Пластина, поликарбонат 0,5 мм **103 001** Пластина, поликарбонат 1,0 мм

103 003 Пластина, поликарбонат 1,5 мм

Размер пластин 90 х 110 мм

105 004 Пластина, стекло

104 015 Пластина, поликарбонат 0,5 мм

105 002 Пластина, поликарбонат 1,0 мм **105 003** Пластина, поликарбонат 1,5 мм

105 003 Пластина, поликароонат 1,5 мм **105 005** Пластина, поликарбонат 1,0 мм

не парные с твердым покрытием

Другие пластины

103 004 Пластина из поликарбоната 51 x 107 x 1,0 мм (используется в качестве внутреннего защитного фильтра с авт. затемнением 90 x 110 мм)

104 004 Пластины из поликарбоната для вспышки 50 х 105 х 1.0 мм



Линзы Evermatic с увеличительным эффектом

Сварочные маски Evermatic можно оснастить линзами с увеличительным эффектом для более чёткого обзора рабочей зоны.

Линзы изготавливаются из лёгкого поликарбоната с жёстким покрытием, устойчивым к царапинам. Для удобства установки предусмотрены тонкие кромки.

» Размер 51 x 108 мм

Номер заказа:

110 013 Увеличивающая линза 1.0 диопт. увеличение около 25%

110 010 Увеличивающая линза 1.5 диопт. увеличение около 35%

110 011 Увеличивающая линза 2.0 диопт. увеличение около 50%

110 012 Увеличивающая линза 2.5 диопт. увеличение около 65%

110 014 Увеличивающая линза 3.0 диопт. увеличение около 75%

Пластины с защитой от ультрафиолетового излучения

Пластины EN 1.7 с защитой от ультрафиолетового излучения предназначены для сварочных масок с держателем фильтра, который можно установить в промежуточное положение.

Номер заказа:

110 001 УФ- фильтр 60 х 110мм **110 003** УФ- фильтр 90 х 110мм **101 000** УФ- фильтр 30 х 110мм



Щитки Everlux

Эти щитки, защищающие область лица, предназначены для сварочных масок Everlux. Прозрачные или затемнённые щитки подходят для всех моделей Everlux.

Номер заказа:

100 003 Прозрачная защитная пластина 0,5 мм 100 002 Прозрачная защитная пластина 1,0 мм 100 004 Защитная пластина поликарбонат с УФ-фильтром, DIN 1,7



Шитки Evolve

Эти щитки из прозрачного поликарбоната предназначены для выполнения операций шлифовки.

Номер заказа:

191 000 Щиток для шлифовки Evolve base FT **191 001** Щиток для шлифовки Evolve auto BT



Аэрозоль Mask

Чистящее средство для обработки масок и щитков. После отработки на поверхностях формируется антистатическое покрытие, которое отталкивает пыль и грязь и предотвращает запотевание.

» 220 мл

Номер заказа:

172 000 Аэрозоль Mask





Впитывающие пот накладки

Эти накладки крепятся к фиксирующей оголовье ленте, с помощью которой сварочная маска удерживается на голове. Их можно легко и быстро заменить. Материал искусственная замша – исключительно удобен в носке.

Номер заказа: 118 001



Впитывающие пот накладки Maskilo M10 Air

Эти накладки) предназначены для сварочных (масок Maskilo M10 Air. Накладки крепятся к фиксирующей оголовье ленте, с помощью которой сварочная маска удерживается на голове, застежкой Velcro («липучкой»). Их можно легко и быстро заменить. Материал – искусственная замша – исключительно удобен в носке.

Номер заказа: 118 002



Впитывающие пот накладки из велюра

Накладки крепятся к фиксирующей оголовье ленте с помощью которой сварочная маска удерживается на голове, застежкой Velcro («липучкой»). Их можно легко и быстро заменить. Мягкий материал не раздражает кожу.

Номер заказа: 700 003








Тканевые нарукавники для сварочных работ

Нарукавники изготовлены из материала пробан, устойчивого к воспламенению. Они обеспечивают отличную защиту от искр, брызг и высоких температур.

Короткие нарукавники фиксируются эластичной кромкой. Длинные нарукавники закрепляются зажимами. Нарукавники поставляются в комплектах из двух штук.

Номер заказа:

152 009 Нарукавник короткий 40 см **152 010** Нарукавник длинный 70 см



Эти нарукавники изготавливаются из исключительно долговечной кожи спилкового слоя и обеспечивают максимальную защиту от искр, брызг и высоких температур.

Короткие нарукавники фиксируются эластичной кромкой. Длинные нарукавники закрепляются зажимами. Нарукавники поставляются в комплектах из двух штук.

Номер заказа:

152 004 Нарукавник короткий 40 см **152 005** Нарукавник длинный 70 см

Воротники для защиты шеи

Воротники изготовлены из материала пробан, устойчивого к воспламенению. Они эффективно предохраняют шею, щёки и уши сварщика. Воротник крепится к фиксирующему оголовью, с помощью которого сварочная маска удерживается на голове.

Номер заказа: 117 002



Воротники для защиты шеи повышенной комфортности

Воротники изготовлены из материала пробан, устойчивого к воспламенению, и эластичного материала протекс. Они эффективно предохраняют шею, щёки и уши сварщика. Воротник крепится к фиксирующему оголовью, с помощью которого сварочная маска удерживается на голове.

Благодаря эластичному материалу протекс, воротник комфортно прилегает к лицу. Размер отверстия в зоне лица регулируется.

Номер заказа: 152 013



Кожаные воротники для защиты шеи

Этот вариант предназначен для сложных условий работы. Воротник крепится к кромке сварочной маски с помощью регулируемого уплотнения. Воротник совместим со всеми моделями линейки Evermatic и с большинством сварочных масок других марок.

Он обеспечивает отличную защиту от брызг.

Номер заказа: 117 005



Номер заказа: 152 008



Защитные капюшоны для сварочных работ

Капюшон изготовлен из материала пробан, устойчивого к воспламенению. Он эффективно предохраняет голову и шею сварщика. Кроме этого, капюшон задерживает искры и брызги.

Капюшон легко снимается и надевается. Удобные застёжки расположены спереди.

Номер заказа: 152 003



Защитные капюшоны повышенной комфортности

Эти защитные капюшоны, при изготовлении которых используется эластичный материал протекс, легко надеваются и снимаются и приятно прилегают к коже. Застёжки не предусмотрены.

Ткань, устойчивая к воспламенению, надёжно задерживает искры и брызги. Капюшоны безразмерные.

Номер заказа: 152 012



Полога Evermatic для сварочных работ

Материал пологов устойчив к искрам и к высоким температурам. Полога обеспечивают отличную защиту от искр, шлаков и расплавленного металла при выполнении сварочных и шлифовальных операций.

Благодаря проушинам, которые предусмотрены на обоих концах, полог можно использовать в качестве занавески или перегородки. Термостойкость сохраняется при температурах до +550 °С. Стандартный размер: 100 х 180 см; другие размеры предлагаются под заказ.

Номер заказа: 152 020 (100 x 180 см)



Сварочные полукомбинезоны Evermatic

Материал – ткань, устойчивая к в о с п л а м е н е н и ю . Полукомбинезоны легко надеваются и снимаются.

Спереди предусмотрены два больших кармана, в которые можно убрать рабочие перчатки или инструменты. Спинка открытая, что обеспечивает хороший доступ воздуха.

На поясе предусмотрена удобная застёжка. Предлагаются полукомбинезоны двух размеров.

Номер заказа: 152 007 (M/L)

Номер заказа: 152 011 (XL/XXL)



Экраны Ever **для защиты лица**

Широкие экраны защищают не только лицо, но и голову и шею сварщика. Благодаря исключительно лёгкому и прочному каркасу эти экраны можно использовать в самых сложных условиях. Экраны предлагаются в комплекте с налобным козырьком. Щиток из прозрачного поликарбоната можно быстро заменить, не используя инструменты. Если используются наушники, сварщик легко может сдвинуть их в сторону, чтобы немного отдохнуть или поговорить с коллегами. Наголовник, с помощью которого маска фиксируется на голове, имеет винтовой механизм регулировки.

Номер заказа:

700 000 Защитная маска Ever 700 010 Защитная маска Ever с наушниками Bilsom 700 020 Защитная маска Ever с наушниками и модулем радио Electo

Запасные части:

700 001 Забрало (Ever)

700 002 Стяжка наушников (Ever)

700 003 Впитывающая пот накладка, черный велюр

700 004 Bilsom комплект для очистки

700 005 Electo комплект для очистки

700 009 Комплект винтов, Ever

700 718 Наушники Bilsom

700 798 Модуль радио Electo